

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS


CERRADURAS





DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH

Características Técnicas

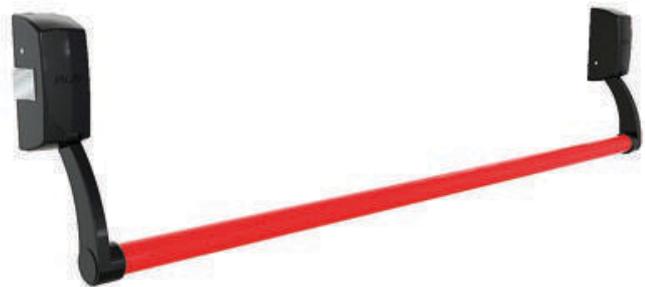

**HOMOLOGADO BAJO NORMAS
IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2009**

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Barral de acero de 25 mm de diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.

Modelos



Gris



Negro



Cromo

ACCESOS EXTERIORES



Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T290-00	Manijones antipánico Push negro	Reversible
T290-02	Manijones antipánico Push cromo	Reversible
T290-04	Manijones antipánico Push gris	Reversible

T290D01	Manijones antipánico Push con micro switch negro	Derecho
T290I01	Manijones antipánico Push con micro switch negro	Izquierdo
T290D03	Manijones antipánico Push con micro switch cromo	Derecho
T290I03	Manijones antipánico Push con micro switch cromo	Izquierdo
T290D05	Manijones antipánico Push con micro switch gris	Derecho
T290I05	Manijones antipánico Push con micro switch gris	Izquierdo

T005-00	Barral 1 m negro	Opcional 1.20 m
T005-01	Barral 1 m rojo	Opcional 1.20 m
T005-02	Barral 1 m cromo	Opcional 1.20 m
T005-04	Barral 1 m gris	Opcional 1.20 m

IRAM

GARANTÍA

INTI



INTI

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH - Resistente al Fuego

Características Técnicas



- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificación de conformidad por el Organismo INTI e IRAM.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Picaporte y contrafrente de acero inoxidable.
- » Barral de acero de 25 mm de diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnéticas.



Gris



Negro



Cromo

ACCESOS EXTERIORES



Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T295D00	Manijones antipánico Push resistentes al fuego negro	Derecho
T295I00	Manijones antipánico Push resistentes al fuego negro	Izquierdo
T295D02	Manijones antipánico Push resistentes al fuego cromo	Derecho
T295I02	Manijones antipánico Push resistentes al fuego cromo	Izquierdo
T295D04	Manijones antipánico Push resistentes al fuego gris	Derecho
T295I04	Manijones antipánico Push resistentes al fuego gris	Izquierdo

T005-00	Barral 1 m negro	Opcional 1.20 m
T005-01	Barral 1 m rojo	Opcional 1.20 m
T005-02	Barral 1 m cromo	Opcional 1.20 m
T005-04	Barral 1 m gris	Opcional 1.20 m

GARANTÍA

INTI





DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH

Características Técnicas



**HOMOLOGADO BAJO NORMAS
IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2009**

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Barra construida en aluminio por extrusión.
- » Apto para puertas de hasta 200 kg de peso y 1.300 mm de ancho.
- » Sistema de apertura permanente.
- » Recomendado para puertas de alto tránsito.

Modelos



Gris



Negro



Anodizado

ACCESOS EXTERIORES



Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

T300-00	Cerradura antipánico Touch negro/rojo	Reversible
T300-02	Cerradura antipánico Touch gris bitono	Reversible
T300-04	Cerradura antipánico Touch gris	Reversible
T300-06	Cerradura antipánico Touch anodizado	Reversible
T300-08	Cerradura antipánico Touch negro	Reversible
T300-14	Cerradura antipánico Touch simil acero	Reversible
T330-00	Cerradura antipánico Touch con micro switch negro	Reversible
T330-02	Cerradura antipánico Touch con micro switch gris bitono	Reversible
T330-04	Cerradura antipánico Touch con micro switch gris	Reversible
T330-06	Cerradura antipánico Touch con micro switch anodizado	Reversible

IRAM

INTI



INTI

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH - Resistente al Fuego

Características Técnicas

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Barra construida en aluminio por extrusión.
- » Apto para puertas de hasta 200 kg de peso y 1.300 mm de ancho.
- » Sistema de apertura permanente.
- » Recomendado para puertas de alto tránsito.
- » Picaporte y contrafrente de acero.

Modelos



Gris



Negro



Anodizado

ACCESOS EXTERIORES



Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T395-00	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego negro/rojo	Reversible
T395-02	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego gris bitono	Reversible
T395-04	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego gris	Reversible
T395-06	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego anodizado	Reversible
T395-08	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego negro	Reversible

GARANTÍA

INTI



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA E-TOUCH - Electrónico

310 » CON SIRENA

Características Técnicas



- » Cumple con todas las características mecánicas de la línea T300.
- » Alimentación a batería de 9 Volt.
- » Activación y desactivación manual del sistema.
- » Indicador de batería baja.
- » Con opción de acceso exterior.
- » 200.000 ciclos de apertura.
- » Modular y reversible.
- » Con sirena incorporada para dar aviso de apertura de puerta.

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T310-00	Cerradura E-Touch electrónica con sirena rojo/negro	Reversible
T310-02	Cerradura E-Touch electrónica con sirena gris bitono	Reversible
T310-04	Cerradura E-Touch electrónica con gris	Reversible
T310-06	Cerradura E-Touch electrónica con sirena anodizado	Reversible

320 » CON SIRENA - APERTURA ELECTROMAGNÉTICA Y CONEXI

Características Técnicas



- » Cumple con todas las características mecánicas de la línea T300.
- » Alimentación directa a transformador de 16 Vcc.
- » Led testigo de funcionamiento.
- » Opcional retardo de 9 segundos.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Con sirena incorporada para dar aviso de apertura de puerta.
- » Con conexión a cerradura electromagnética.
- » Con conexión a central de alarmas.

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T320-00	electromagnética rojo/negro	Reversible
T320-02	Cerradura E-Touch electrónica con sirena y apertura electromagnética gris bitono	Reversible
T320-04	Cerradura E-Touch electrónica y apertura electromagnética con gris	Reversible
T320-06	Cerradura E-Touch electrónica con sirena y apertura electromagnética anodizado	Reversible

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO PARA CRISTAL TEMPLADO

» LÍNEA PUSH



Características Técnicas

- » Cumple con todas las características de la línea Push / Touch.
- » Soportes inyectados en zamac.
- » Con terminación en pintura electrostática termo convertible.
- » Con juntas de protección entre la cerradura y la puerta.
- » Se puede aplicar en puertas de hoja doble y puertas de hoja simple.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.

GARANTÍA

INTI



INTI



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T377-00	Soporte Push para hoja simple sin acceso negro	Reversible
T377-04	Soporte Push para hoja simple sin acceso gris	Reversible
T378-00	Soporte Push para hoja simple con acceso negro	Reversible
T378-04	Soporte Push para hoja simple con acceso gris	Reversible
T379-00	Soporte Push para hoja doble sin acceso negro	Reversible
T379-04	Soporte Push para hoja doble sin acceso gris	Reversible
T380-00	Soporte Push para hoja doble con acceso negro	Reversible
T380-04	Soporte Push para hoja doble con acceso gris	Reversible

» LÍNEA TOUCH



GARANTÍA

INTI



INTI



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T370-00	Soporte Touch para hoja simple sin acceso negro	Reversible
T370-04	Soporte Touch para hoja simple sin acceso gris	Reversible
T371-00	Soporte Touch para hoja simple con acceso negro	Reversible
T371-04	Soporte Touch para hoja simple con acceso gris	Reversible
T372-00	Soporte Touch para hoja doble sin acceso negro	Reversible
T372-04	Soporte Touch para hoja doble sin acceso gris	Reversible
T373-00	Soporte Touch para hoja doble con acceso negro	Reversible
T373-04	Soporte Touch para hoja doble con acceso gris	Reversible



TIRADOR EXTERIOR CON LLAVE TIPO YALE - LÍNEA PUSH / TOUCH



Características Técnicas

- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Modular y reversible.
- » Apto para utilizar en Dispositivos Antipánico línea Push / Touch / Pad.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Cilindro Europerfil multipunto o tipo yale.

Modelos



Gris



Negro



Cromo

GARANTÍA



ARTÍCULO

T870D10
T870D12
T870D14
T800D18
T870I10
T870I12
T870I14
T800D18

COLOR

Yale Negro
Yale Cromo
Yale Gris
Yale Simil Acero
Yale Negro
Yale Cromo
Yale Gris
Yale Simil Acero

DETALLE

PUSH / TOUCH
PUSH / TOUCH

TIRADOR EXTERIOR CON BOTÓN - LÍNEA PUSH / TOUCH



Características Técnicas

- » Construido en Zamac inyectado a presión.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Apertura mediante pulso de botón.
- » Uso recomendado para puertas de alto tránsito.
- » Apto para cerraduras antipánico línea Push / Touch.

Modelos



Gris



Negro



Cromo

GARANTÍA



ARTÍCULO

T870-00
T870-02
T870-04
T870-08

COLOR

Negro
Cromo
Gris
Simil Acero

DETALLE

PUSH / TOUCH
PUSH / TOUCH
PUSH / TOUCH
PUSH / TOUCH

ACCESO EXTERIOR MANIJA ECO - LÍNEA PUSH / TOUCH - PAD SALIDA DE EMERGENCIA



Características Técnicas

- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Rápida y fácil colocación.
- » Modular y reversible.
- » Apto para utilizar en los Dispositivos Antipánico líneas Push / Touch / Pad.
- » Con terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.

Modelos



Gris



Negro

GARANTÍA



ARTÍCULO

T850M00
T850M04

DESCRIPCIÓN

Manija antipánico Eco negro
Manija antipánico Eco gris

DETALLE

Push / Touch
Push / Touch



PAD SALIDA DE EMERGENCIA



Características Técnicas

- » Dispositivo de emergencia conforme con norma UNE-EN 179.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Opcional picaporte y contrafrente de acero inoxidable.

Modelos



Gris / Verde



Negro / Rojo

ACCESOS EXTERIORES



Manija



Pomo



Tirador c/llave



Manija Eco

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T240-00 Pad salida de emergencia rojo/negro

Reversible

T240-04 Pad salida de emergencia verde/gris

Reversible

T245-00 Pad salida de emergencia resistente al fuego rojo/negro

Reversible

T245-04 Pad salida de emergencia resistente al fuego verde/gris

Reversible

Condición de uso:

Un dispositivo de emergencia es un mecanismo de salida, conforme a la Norma UNE-EN 179, previsto para su uso donde no sea probable que puedan surgir situaciones de pánico. Proporciona una salida segura y efectiva, liberando el dispositivo de emergencia a través de una única maniobra, aunque esto pueda requerir conocimiento previo del manejo de la misma.

IMPORTANTE

Este producto no reemplaza a una Cerradura antipánico convencional.

GARANTÍA



CIERRA PUERTAS AÉREOS



Características Técnicas

Fuerza de Cierre	Muelle de Fuerza	T402-00	T402-01	T402-02	T402-03	
		2 - 4	2 - 4	1 - 2	2 - 5	
Puertas estándar	≤ 750 mm	≤ 20 kg	x	x	√	x
	≤ 850 mm	≤ 40 kg	√	√	√	√
	≤ 950 mm	≤ 60 kg	√	√	x	√
	≤ 1100 mm	≤ 80 kg	√	√	x	√
	≤ 1250 mm	≤ 100 kg	x	x	x	√
	≤ 1450 mm	≤ 120 kg	x	x	x	x
Brazo retenedor estándar			x	√	x	√
Ángulo de apertura		180°	180°	120°	180°	
Potencia del pistón		x	x	x	√	
Potencia ajustable por posición		√	√	√	x	
Velocidad de barrido ajustable		√	√	√	x	
Velocidad de bloqueo ajustable		√	√	√	√	

Modelos



T402-00



T402-01



T402-02



T402-03

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T402-00	Cierra puerta aéreo POT 2-4	P 40 - 80 kg
T402-01	Cierra puerta aéreo con brazo retenedor POT 2-4	P 40 - 80 kg
T402-02	Cierra puerta aéreo POT 1-2	P 20 - 40 kg
T402-03	Cierra puerta aéreo POT 2-5	P 40 - 100 kg

CERROJO FLOTANTE - Para cristal templado



Características Técnicas

- » Cuerpo de acero laminado en frío de 2 mm de espesor.
- » Terminación en chapa de acero inoxidable pulido brillante.
- » Inyectada en aluminio con terminación en pintura epoxi de alto rendimiento o cromado.
- » Fácil colocación, no requiere perforación del cristal.
- » Modular y reversible.
- » Con Cilindro Europerfil, multipunto y común.
- » Para utilizar en puertas de cristal templado.

Modelos



gris plata



cromo

GARANTÍA



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DETALLE
T180-00	Cerrojo flotante gris plata llave común	Derecho
T180-02	Cerrojo flotante cromo llave común	Izquierdo
T180-10	Cerrojo flotante gris plata llave multipunto	Derecho
T180-12	Cerrojo flotante cromo llave multipunto	Izquierdo


ABRE PUERTA ELÉCTRICO - Estándar



Características Técnicas

- » Cuerpo, tope pestillo y palancas construidas en Zamac inyectado a presión.
- » Frente de acero de 2.5 mm de espesor o inoxidable AISI 304.
- » Plaqueta de nylon con terminales y tornillos para alimentación directa de 12 Vac.
- » Potencia 2 W.
- » Reversible.
- » Picaporte regulable.
- » Opción desbloqueo permanente.

Modelos



Zincado



Niquelado



Inoxidable



Cromo

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T705-00

Abre puerta eléctrico

Reversible

T707-00

Abre puerta eléctrico c/opción de desbloqueo permanente

Reversible

ABRE PUERTA ELÉCTRICO - Para antipánico



Características Técnicas

- » Zamac en construidas palancas y pestillo tope Cuerpo inyectado a presión.
- » Soporte de acero de 2 mm de espesor.
- » Alimentación directa de 12 Vac.
- » Potencia 2 W.
- » Terminación en nylon inyectado.
- » Apto para línea Push y línea Touch.
- » Opcional para marcos: embutir o aplicar.

Modelos



Negro



Gris

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T730-00

Abrepuerta eléctrico para antipánico negro

Reversible

T730-01

Abrepuerta eléctrico para antipánico gris

Reversible



KIT DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH



**HOMOLOGADO BAJO NORMAS
IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2009**

Características Técnicas

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Barral de acero de 25 mm de diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Altura máxima de puerta 2.5 mts.

Modelos



Negro / Rojo



Gris



Cromado

IRAM

INTI



INTI

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T250-00	Kit Dispositivo Antipánico Push Negro / Rojo	Barral de 1.2 mts.
T250-02	Kit Dispositivo Antipánico Push Cromado	Barral de 1.2 mts.
T250-04	Kit Dispositivo Antipánico Push Gris	Barral de 1.2 mts.
T251-00	Kit Dispositivo Antipánico Push Negro / Rojo	Barral de 1.0 mts.
T251-02	Kit Dispositivo Antipánico Push Cromado	Barral de 1.0 mts.
T251-04	Kit Dispositivo Antipánico Push Gris	Barral de 1.0 mts.

KIT DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH - Resistente al Fuego



Características Técnicas

- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Barral de acero de 25 mm de diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Altura máxima de puerta 2.5 mts.

Modelos



Negro / Rojo



Gris



Cromado

IRAM



INTI



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T255-00 Kit Dispositivo Antipánico Push Negro / Rojo

Barral de 1.2 mts.

T255-02 Kit Dispositivo Antipánico Push Cromado

Barral de 1.2 mts.

T255-04 Kit Dispositivo Antipánico Push Gris

Barral de 1.2 mts.




CERRADURA ELÉCTRICA DE APLICAR



Características Técnicas

- » Caja cincada barnizada en polvo de alta durabilidad.
- » Pestillo autoblocante.
- » Manija de acero.
- » Pistón de carga de fuerza regulable.
- » Bobina de doble núcleo.
- » Funcionamiento a 12v ca.
- » Contra frente regulable con placa de acero inox anti desgaste.

Plano Técnico

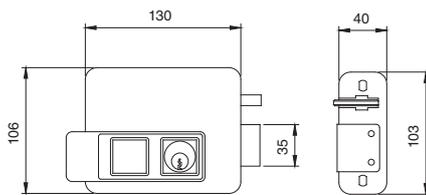

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T709D12

Cerradura eléctrica yale derecha

Sin botón

T709I12

Cerradura eléctrica yale izquierda

Sin botón

T709D62

Cerradura eléctrica yale derecha

Con botón

T709I62

Cerradura eléctrica yale izquierda

Con botón

Variantes



Pestillo autoblocante, cilindro.



Pestillo autoblocante, cilindro y pulsador interior. Función oficina mediante pulsador.


CERRADURA ANGOSTA DE EMBUTIR PARA PERFLERIA DE ALUMINIO



Características Técnicas

- » Pestillo reversible
- » Resistente al forzamiento
- » Frente niquelado
- » Con cilindro euro perfil de alta calidad
- » Nuez de acero sinterizado

Plano Técnico

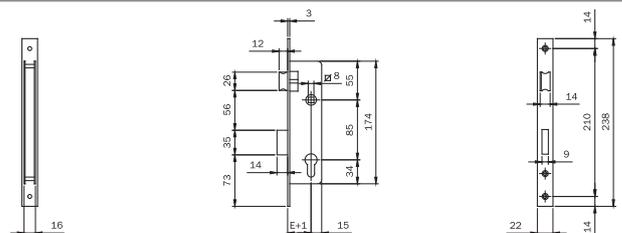

GARANTÍA



ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

DETALLE

T406-30

Cerradura angosta y cilindro llave yale 30/30

Frente niquelado

T406-40

Cerradura angosta y cilindro llave yale 30/40

Frente niquelado

T406-50

Cerradura angosta y cilindro llave yale 30/50

Frente niquelado

SELECTOR DE CIERRE

Los Dispositivos de coordinación de puertas dobles están diseñados con la necesidad de conseguir de manera fiable un cierre ordenado de las hojas de una puerta cortafuego con solape y son de uso obligatorio para satisfacer los requisitos esenciales de seguridad en caso de incendio especificados en la NORMA UNE EN-1158

Características Técnicas




- » Brazo construido en acero galvanizado.
- » Aprobado con mas de 50.000 ciclos de apertura.
- » Garantía 2 años.
- » Ruedas inyectadas en nylon 66.
- » Para utilizar en distintas opciones de puertas dobles.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Reversible.

Aplicación



Plano Técnico

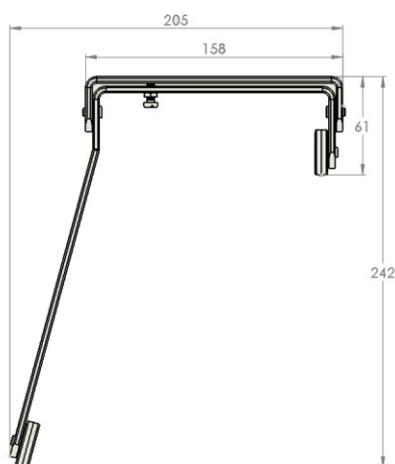

GARANTÍA



ARTÍCULO

T210-03

DESCRIPCIÓN

Selector de cierre en acero galvanizado

DETALLE

Reversible

Condición de uso:

Para todas las puertas de doble hoja donde se utilizan dispositivos antipánico y salida de emergencia.

IMPORTANTE

“Es obligatorio el uso del selector de cierre”, según norma UN EN 1158

PRODUCTOS RELACIONADOS



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO CON FALLEBA
LÍNEA PUSH - T291



DISPOSITIVO ANTIPÁNICO CON FALLEBA
LÍNEA TOUCH - T291



www.litoralaccesorios.com.ar